


Opis przedmiotu zamówienia

1szt. Duża bramka wodna

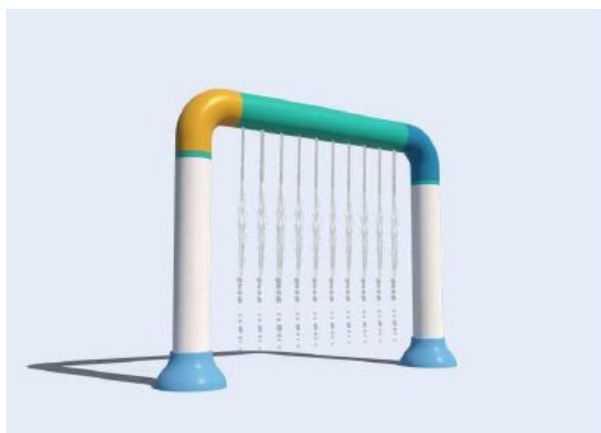

DUŻA BRAMKA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,89 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar

1szt. Wodne trio



WODNE TRIO

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 3,79 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar

1szt. Niska kula wodna



NISKA KULA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,3 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar

1szt. Trąba wodna



TRĄBA WODNA

Grupa wiekowa: 4+
Głębokość wody: 0-300 mm
Przepływ: 1,26 l/s
Ciśnienie: 1,7 bar

Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176:2017

Wykorzystane zdjęcia są zdjęciami poglądowymi w celu wizualizacji przedmiotu zamówienia.

Realizacja zadania obejmuje:

- układ filtracji i cyrkulacji wody,
- układ uzdatniania i dezynfekcji wody wraz z automatycznym dozowaniem środków chemicznych,
- układ automatycznej kontroli parametrów jakości wody,
- układ automatycznego uzupełniania wody,
- układ pompowy wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem,
- instalację rurociągów technologicznych wraz z armaturą odcinającą, regulacyjną i zabezpieczającą,
- układ sterowania, automatyki i zasilania urządzeń technologicznych,
- wykonanie wszystkich połączeń technologicznych i elektrycznych,
- uruchomienie, regulację oraz rozruch technologiczny instalacji.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie urządzenia, materiały i elementy niezbędne do wykonania kompletnej, sprawnej i gotowej do eksploatacji instalacji.

Zamawiający zapewnia wykonanie:

- pomieszczenia maszynowni nadziemnej o rozmiarach 3,0 x 4,0 m wysokość 2,5m,
- szafy elektrycznej zasilania ogólnego,
- instalacji elektrycznej w pomieszczeniu maszynowni,
- zbiornika o rozmiarach 3,0 x 2,0 m wysokość 2,5m,
- prac budowlanych, a w szczególności: wszystkie roboty ziemne, betonowe, murarskie, kamieniarskie, uszczelnienia pomieszczenia maszynowni, niecki, zbiornika,
- pomieszczenia maszynowni, niecki i zbiornika,
- okładziny EPDM w niecce,
- niecki z rynną przelewowa po obwodzie odwadniana do pomieszczenia maszynowni,
- brodzika wejściowego o głębokości 15 cm odwadniany do kanalizacji,
- wykopu, podbudowy i zasypanie rurociągów technologicznych,
- przewieroty przez wszelkie konstrukcje – ściany i stropy pomieszczenia maszynowni,

- doprowadzenie przewodu elektrycznego do szafy technologicznej fontanny,
- wykonanie bednarki w maszynowni,
- doprowadzenie przewodu wodociągowego wraz z armaturą (wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawory odcinające, itp. do maszynowni),
- doprowadzenie przewodu kanalizacyjnego do maszynowni, niecki i zbiornika,
- oświetlenia pomieszczenia maszynowni,
- zakup wentylatorów, regulatorów itp. dla wentylacji pomieszczenia maszynowni,
- zakup kanałów wentylacyjnych pomieszczenia maszynowni (wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia maszynowni),
- zakup grzejnika elektrycznego,
- zakup pompy odwodnieniowej w rzapi.